




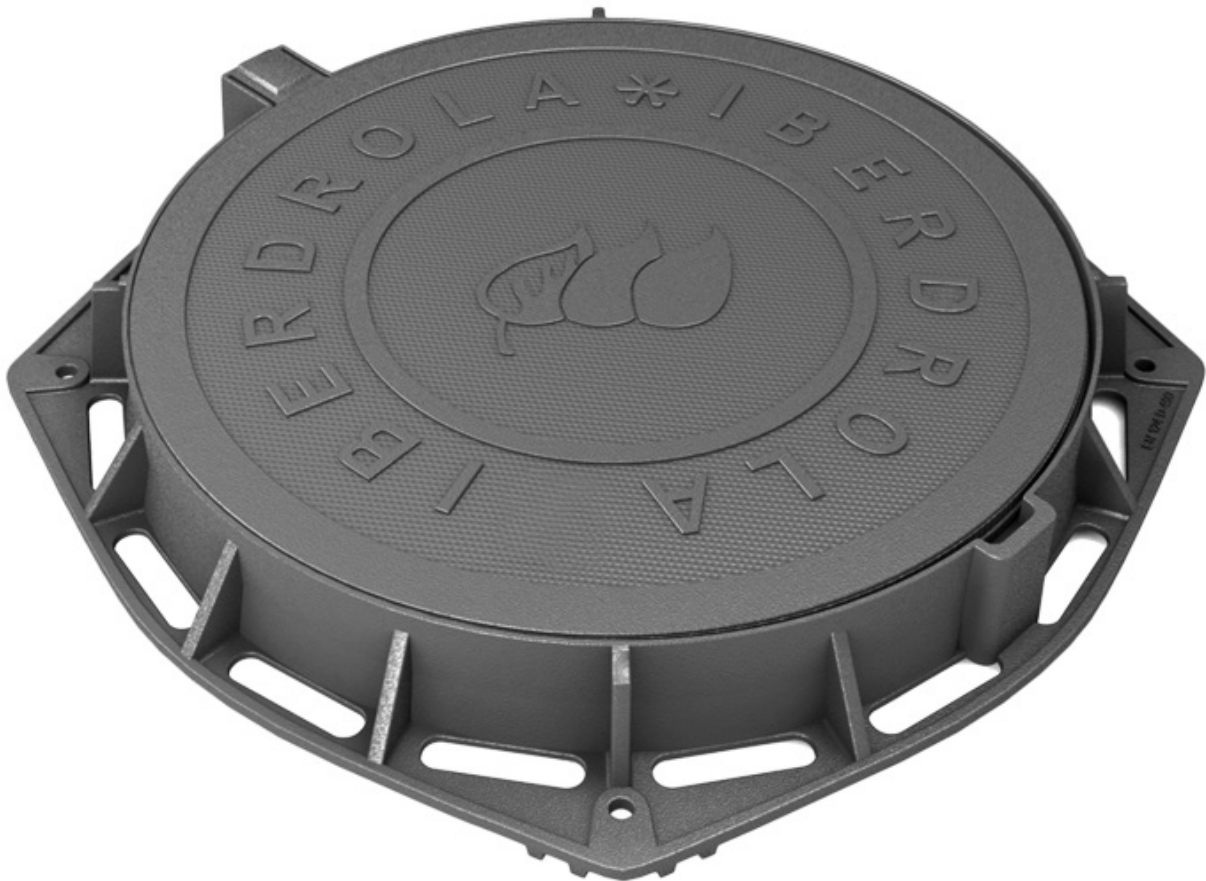

Variantes | Variantes | Alternatives



IBM2T2

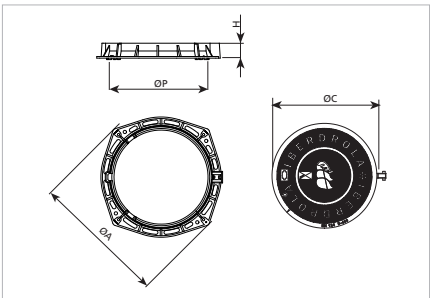

REF.			ØA	H	ØC	ØP	UN.
IBM3T3	AENOR	D-400	858 mm	103 mm	645 mm	601 mm	12

Material: Realizada en fundición dúctil, en gráfico esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.

Zona de instalación: Clase D-400 según EN-124. Grupo 4. Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

Revestimiento: Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Superficie: Tapa metálica con relieve antideslizante.

Estabilidad e insonorización: Marco provisto de junta de insonorización en EVA que garantiza la inexistencia de ruido y el desplazamiento de la tapa.

Articulación: Rótula de articulación flotante que garantiza facilidad de apertura y seguridad de exploración. Bloqueo de la tapa a 120°.

Seguridad: Doble cierre elástico y cierre mediante llave de seguridad que garantiza el bloqueo y un perfecto asentamiento de la tapa con el marco. Extraíble en posición vertical.

Opcional: Marcajes o personalizaciones a consultar.

Obra civil: Marco equipado con orificios para anclar al suelo según nuestras recomendaciones.

Matériel: tampon en fonte ductile à graphite sphéroïdal conformément aux norme ISO 1083 (type 500-7) et EN 1563.

Zone d'installation: Classe D-400, Groupe 4 suivant la norme EN 124 : Routes et chaussées (y compris les rues piétonnes, accotements et aires de stationnement) pour tous les types de véhicules.

Couverture: peinture noire base aqueuse, non toxique, ininflammable et écologique.

Surface: relief antidérapant.

Stabilité et insonorisation: Cadre fourni avec insonorisation joint EVA garantir l'absence de bruit et le déplacement du couvercle.

Articulation: Rotule d'articulation qui garantit le blocage et une parfaite de l'utilisateur. Verrouillage à 120 °

Fermeture: Double fermeture élastique et fermeture par clé de sécurité garantissant le blocage et la parfaite installation du regard. Desmontable vertical.

Option: Marquage personnalisé par fraisage.

Génie Civil: le cadre comporte des onglets pour faciliter le scellement.

Material: Made of spheroidal graphite ductile iron according to ISO 1083 (Type 500-7) and EN1563.

Installation area: D-400 class to EN-124. Group 4. Road, pedestrian ways, stabilized verges and car park areas for all kind of vehicles.

Coating: Non-toxic, inflammable and non-contaminant water-soluble black paint.

Surface: slippery-proof metallic cover.

Stability and soundproofing: Frame with EVA sound-proof joint to ensure the total absence of noise and avoid cover movement.

Joint: Floating hinge to ensure easy opening and allow full inside exploration. Cover gets locked at 120°.

Security: Double elastic security and closure by lock key to ensure the manhole cover locking and the perfect fitting of the cover within its frame. It is removable when left in vertical position.

Optional: Markings and customizations available. Contact us for further information.

Civil works: Frame that features holes for ground fixing as per our recommendations.