



Abatible

R0764



Variantes | Variantes | Alternatives

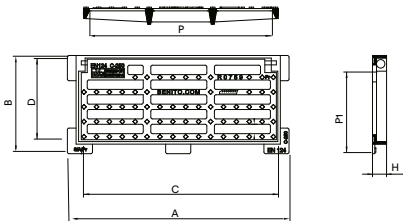

R0746



R0759

| REF.  |      | A      | B      | C      | D      | H     | P      | P1     | dm2 | UN. |
|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-----|-----|
| R0746 | C250 | 520 mm | 255 mm | 460 mm | 240 mm | 30 mm | 430 mm | 205 mm |     | 60  |
| R0759 | C250 | 660 mm | 290 mm | 590 mm | 240 mm | 45 mm | 550 mm | 205 mm | 7   | 30  |
| R0764 | C250 | 720 mm | 405 mm | 650 mm | 355 mm | 55 mm | 595 mm | 305 mm | 10  | 30  |

Abatible está diseñada para soportar un tráfico suave. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 500 a 1.000, especialmente en arcenes y cunetas.

- Realizada en fundición dúctil, en grafito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Cumple con la norma europea UNE EN-124.
- Articulada antirrobo.
- Superficie metálica antideslizante.
- Revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

Abatible est conçu pour supporter un trafic modéré. Parfait pour installation sur voies ayant un TMJ de 500 à 1.000, notamment sur accotements et caniveaux.

- Fabriqué en fonte ductile à graphite sphéroïdal, conformément aux normes ISO 1083 (Type 500-7) et EN 1563.
- Conforme à la norme européenne UNE EN-124.
- Articulation antivol.
- Surface métallique antidérapante.
- Revêtement en peinture noire, non toxique, ininflammable et écologique.

Abatible is designed to support soft traffic. Perfect for installing on roads with an ADT of 500 to 1.000, particularly hard shoulders and ditches.

- Made from spheroidal graphite ductile cast iron, according to ISO 1083 (Type 500-7) and standard EN 1563.
- Compliant with the European standard UNE EN-124.
- Hinged theft-proof cover.
- Metal non-slip surface.
- Coated with non-toxic, non-flammable and non-polluting water-soluble black paint.